



GOLFZON 設置推奨寸法



弊社で推奨する寸法を記載しておりますが、
物件に合わせて寸法やレイアウトをご提案致します。

左右打席

傾斜機能付き

天壁クッション

()内は右打席の場合の寸法です

① ブース横幅寸法

間仕切り壁の内側での寸法
クッションの厚みは50mmで想定

① 推奨 4700 (4200)

ブース横幅

② ブース高さ寸法

スラブから天井ボードまでの高さ
天井裏にセンサー用の有効寸法300が必要
クッションの厚みは50mmで想定

300

③ ブース奥行き寸法

安全基準を考慮した寸法
スクリーン裏のスペース400mmを含む

③ 6050

ブース奥行き

④ 打席部分高さ


打席から天井クッションまでの高さ
身長180cmの人がドライバーを振れる高さ

④ 最低 2800

打席部分高さ

② 最低 3050～最高 3400

ブース高さ

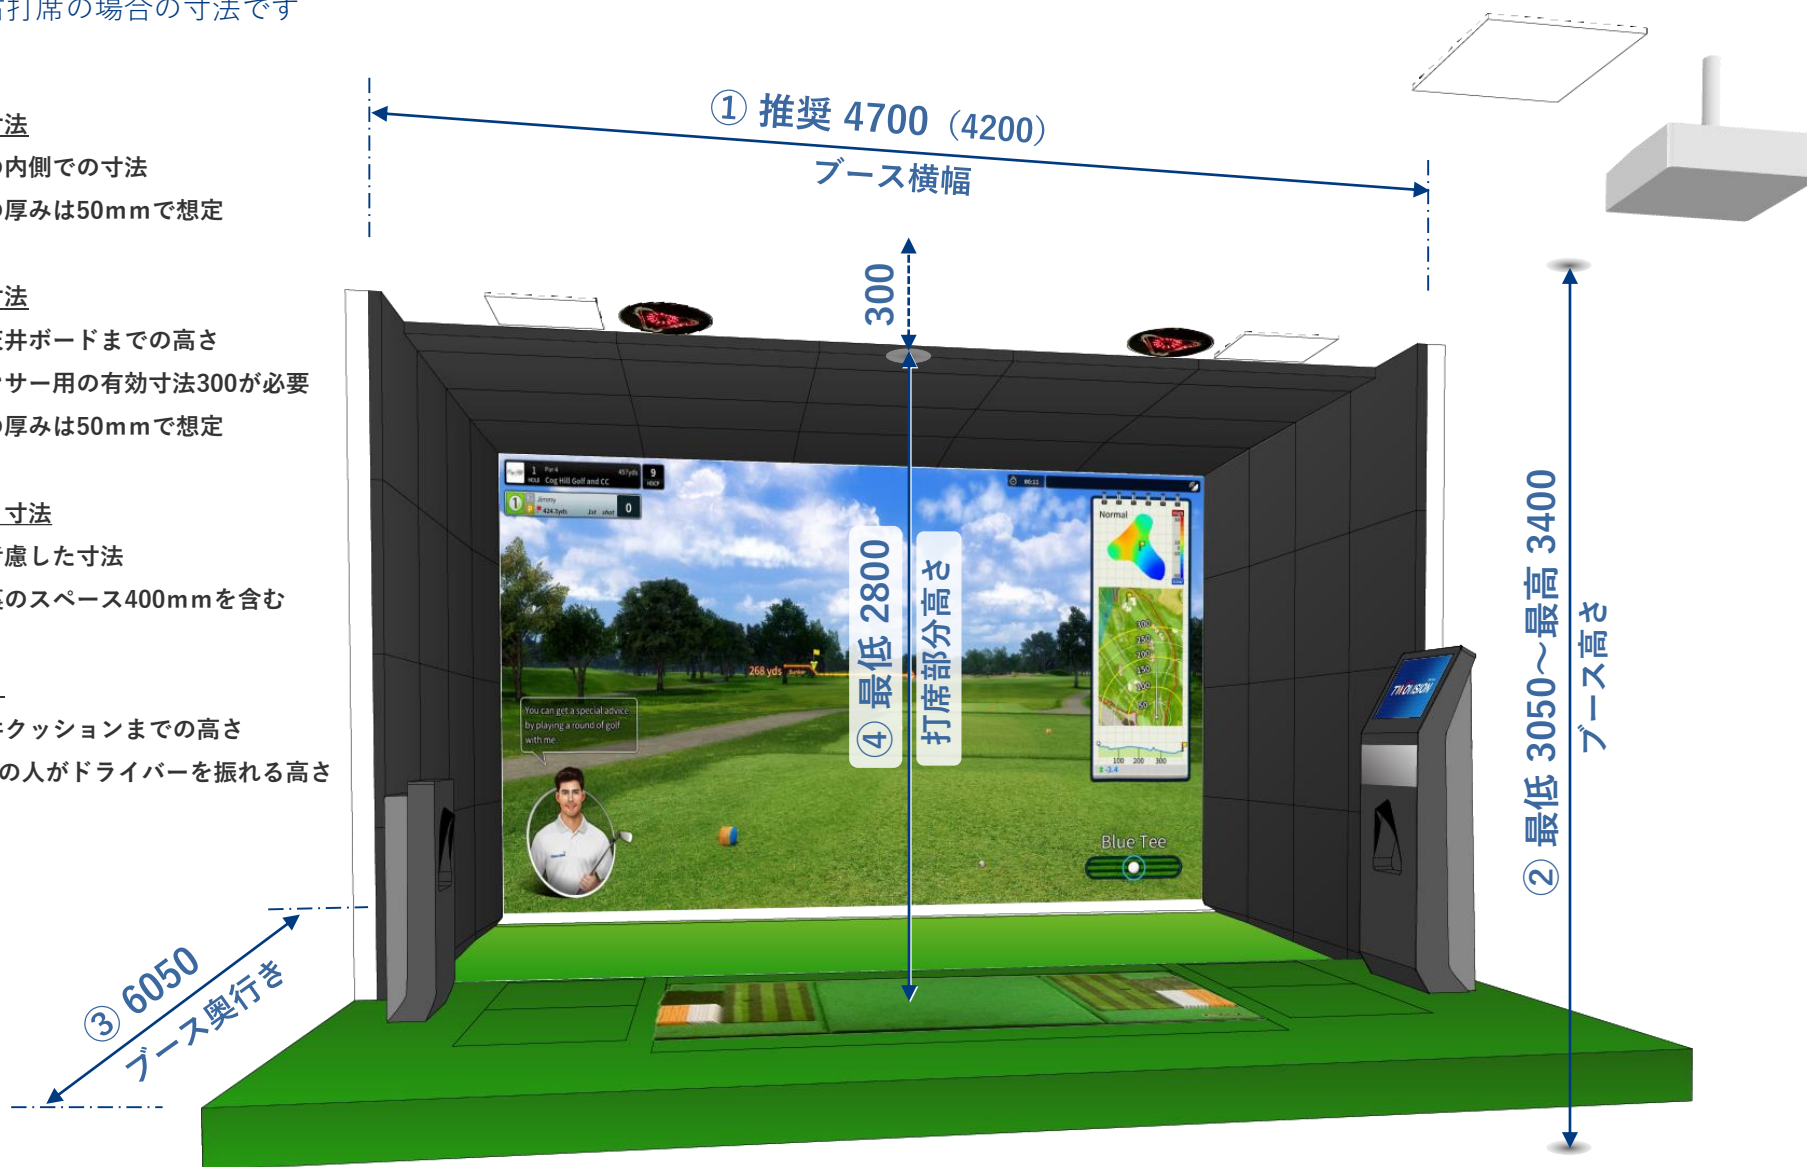

左右打席

オートティーアップ機能付き

天壁防球ネット

()内は右打席の場合の寸法です

① 推奨 4000 (3800) ブース横幅

① ブース横幅寸法

防球ネットの内側での寸法

② ブース高さ寸法

スラブから天井までの高さ

防球ネットから天井までは200以上必要
(梁や配管等の高さも考慮が必要)

③ ブース奥行き寸法

安全基準を考慮した寸法

スクリーン裏のスペース400mmを含む

④ 打席部分高さ

打席から天井ネットまでの高さ

身長180cmの人がドライバーを振れる高さ

③ 6050
ブース奥行き

④ 最低 2800
打席部分高さ

② 最低 3200 ~ 最高 3400 程度
ブース高さ



※内装工事が別途必要となります

- 左右打席
 - 傾斜機能付き
 - 天壁クッション
- ()内は
右打席の場合の寸法



①設置に必要なスペース

TWO VISION 左右打席を設置するために必要な寸法

②スクリーン裏のスペース

安全上最低400mm必要です

またスクリーンと壁の間に防球ネットも必要です

③スクリーンから打席までの距離

快適にプレイできる距離は3000～3200mmです

最少で2500mmまで縮めることは可能ですが、
打球の跳ね返りの頻度が高くなります

④打席の外形寸法

打席の外形寸法（床の開口寸法ではありません）

⑤打席から安全基準ラインまでの距離

バックスイング時にゴルフクラブが通過する範囲です
素振り時の安全性も考慮した寸法です

⑥打席から背中側のクッションまでの有効寸法

フォロースルー時にゴルフクラブが通過する範囲です
素振り時の安全性も考慮した寸法です


※上記寸法を変更する場合は、事前に施主様のご了承を得てください

左右打席

オートティアップ機能付き

天壁防球ネット

()内は
右打席の場合の寸法

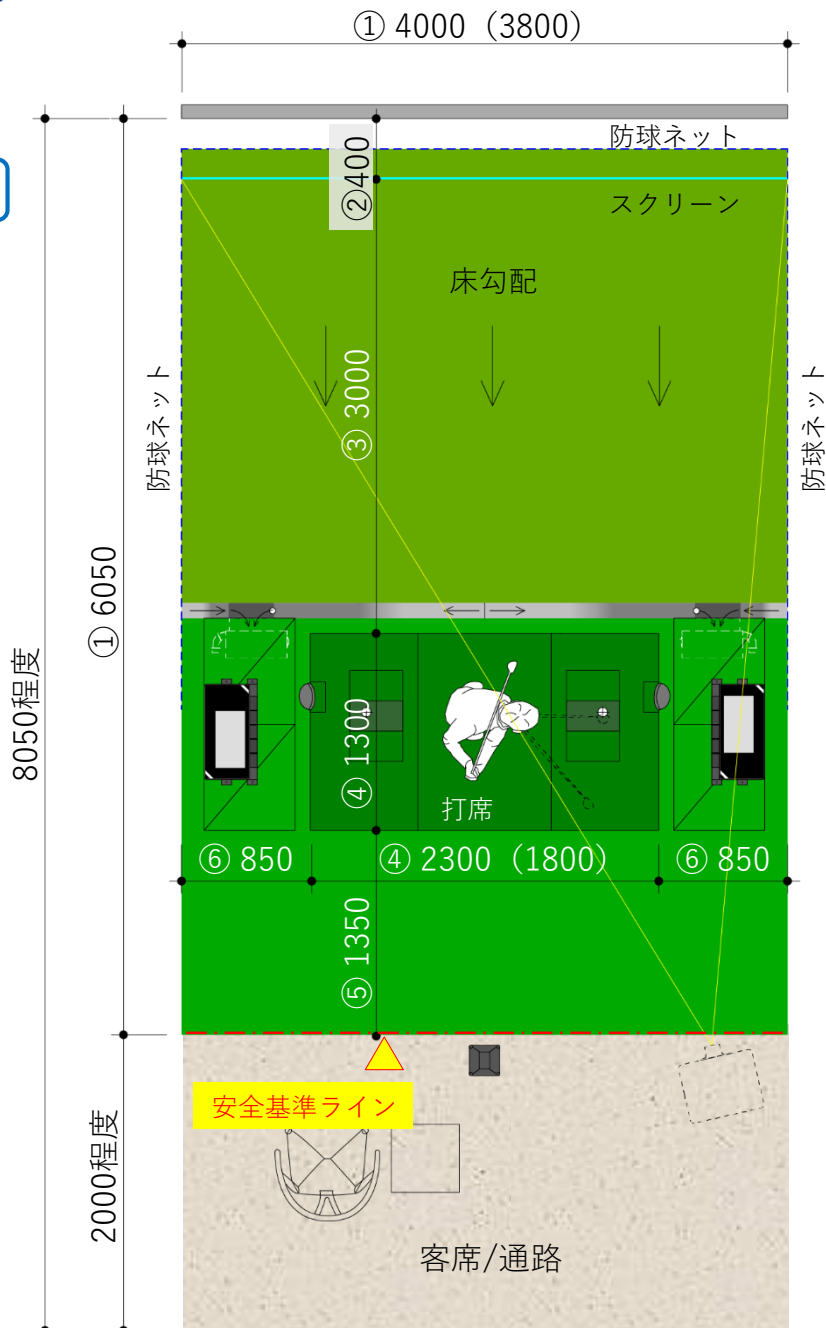

①設置に必要なスペース

GDR Plus 左右打席を設置するために必要な寸法

②スクリーン裏のスペース

安全上最低400mm必要です
またスクリーンと壁の間に防球ネットも必要です

③スクリーンから打席までの距離

快適にプレイできる距離は3000~3200mmです
最少で2500mmまで縮めることは可能ですが、
打球の跳ね返りの頻度が高くなります

④打席の外形寸法

打席の外形寸法≒床の開口寸法


⑤打席から安全基準ラインまでの距離

バックスイング時にゴルフクラブが通過する範囲です
素振り時の安全性も考慮した寸法です

⑥打席から背中側のネットまでの有効寸法

フォロースルー時にゴルフクラブが通過する範囲です
素振り時の安全性も考慮した寸法です

※上記寸法を変更する場合は、事前に施主様のご了承を得てください

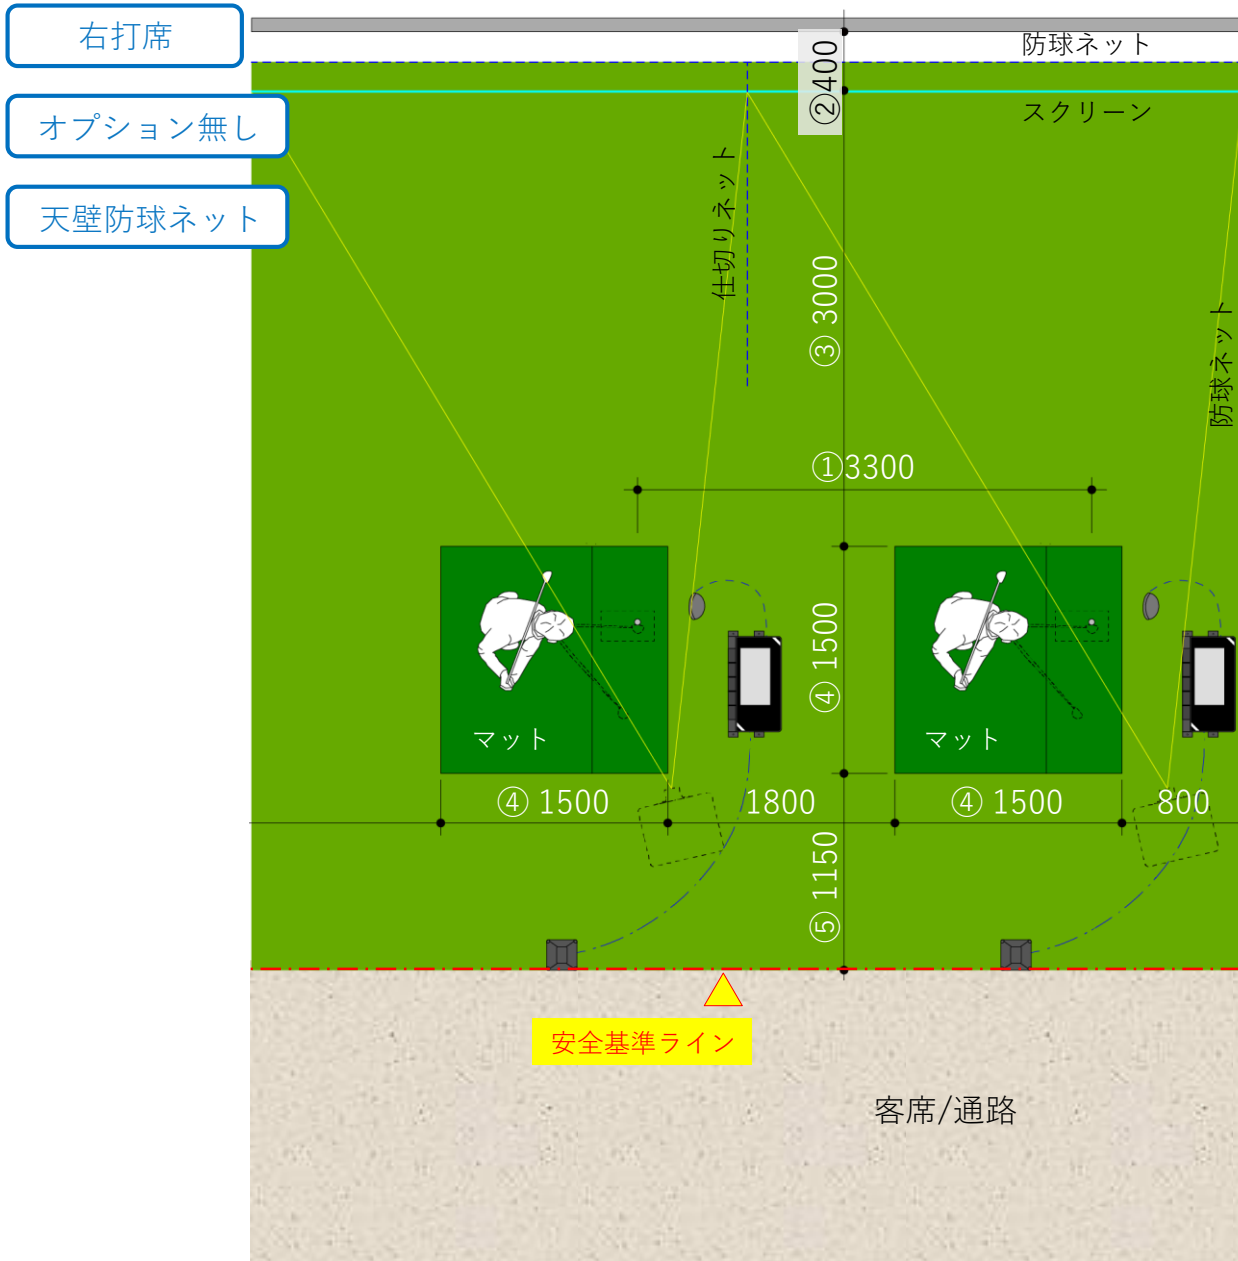

①隣接する打席のティー間隔

3300mm程度が推奨寸法です
背後に壁がある場合はその限りではありません

②スクリーン裏のスペース

安全上**最低400mm**必要です
またスクリーンと壁の間に防球ネットも必要です

③スクリーンから打席までの距離

快適にプレイできる距離は3000~3200mmです
最少で2500mmまで縮めることは可能ですが、
打球の跳ね返りの頻度が高くなります

④ショットマット・スタンスマット寸法

市販品のため、製品によってサイズが異なります
(内装工事でご用意をお願い致します)

⑤打席から安全基準ラインまでの距離

バックスイング時にゴルフクラブが通過する範囲です
素振り時の安全性も考慮した寸法です

※上記寸法を変更する場合は、事前に施主様のご了承を得てください

工事区分について

下図はTWO VISIONモデルで天井・壁がクッション貼りの場合のイメージです
物件状況や機種仕様の仕様により、工事内容が変更される場合がございます

建築工事区分

※シミュレーターの設置前に仕上げまで完了させてください

- 1 クッションパネル(天井・壁)
- 2 床上げ・床勾配
- 3 床点検ボックス
- 4 床点検口
- 5 防球ネット工事 (スクリーン裏)
- 6 天井点検口
- 7 先行配線 (一部ケーブルはGOLFZONから支給)
- 8 電源工事
- 9 LAN工事

GOLFZON Japan工事区分

- 1 スクリーン
- 2 天井センサー
- 3 プロジェクター
- 4 スイングプレート/スタンス・ショットマット
- 5 筐体 (右1台・左1台)

